
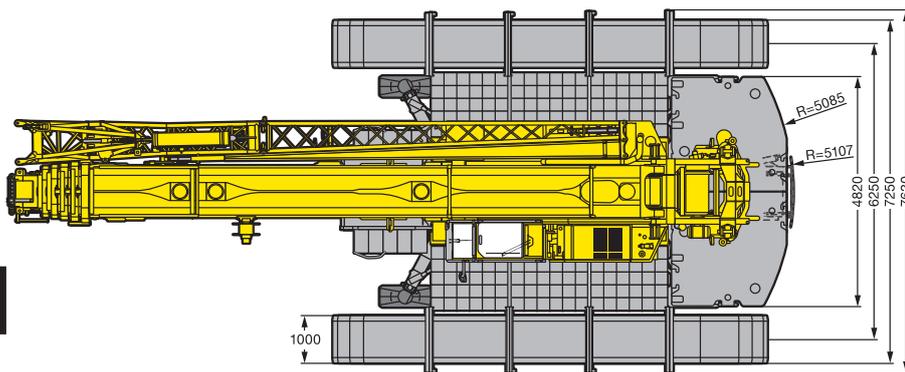


LIEBHERR LTR 1220

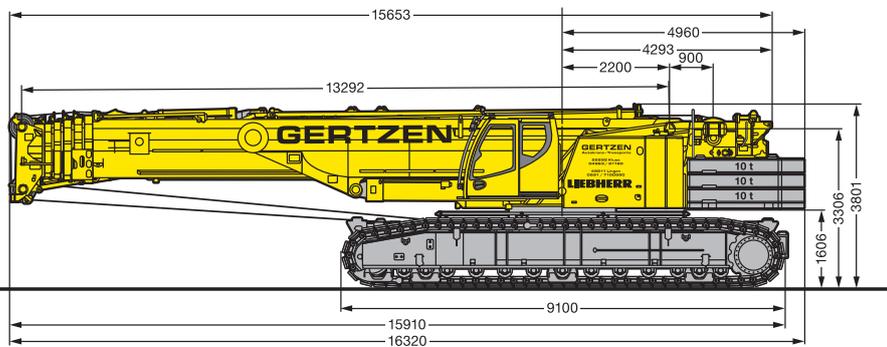

Ausgestattet mit einem Raupenfahrwerk bietet der LTR 1220 eine ausgezeichnete Geländegängigkeit und hohe Wendigkeit. Außerdem kann die volle Last mit dem Kran zusammen gefahren werden. Im Einsatzgebiet ist der LTR 1220 bei Bedarf schnell umzusetzen und kann sofort wieder eingesetzt werden.

AUSSTATTUNG


- ✦ max. Hubhöhe von 96 m
- ✦ Teleskopverlängerung 2 x 7 m
- ✦ Anpassbare Spurbreite 4,5 - 7,25 m
- ✦ Polyamid-Platten als Bodenschutz
- ✦ Notablass
- ✦ Arbeitsbereichsbegrenzung

TECHNISCHE DATEN

Max. Traglast	220 t
bei Ausladung	3 m
Teleskopausleger von	13,3 m
Teleskopausleger bis	60 m
Klappspitze NZK von	12,2 m
Klappspitze NZK bis	36 m
Gesamtballast	90 t

HUBHÖHENDIAGRAMM
TRAGLASTTABELLE

T

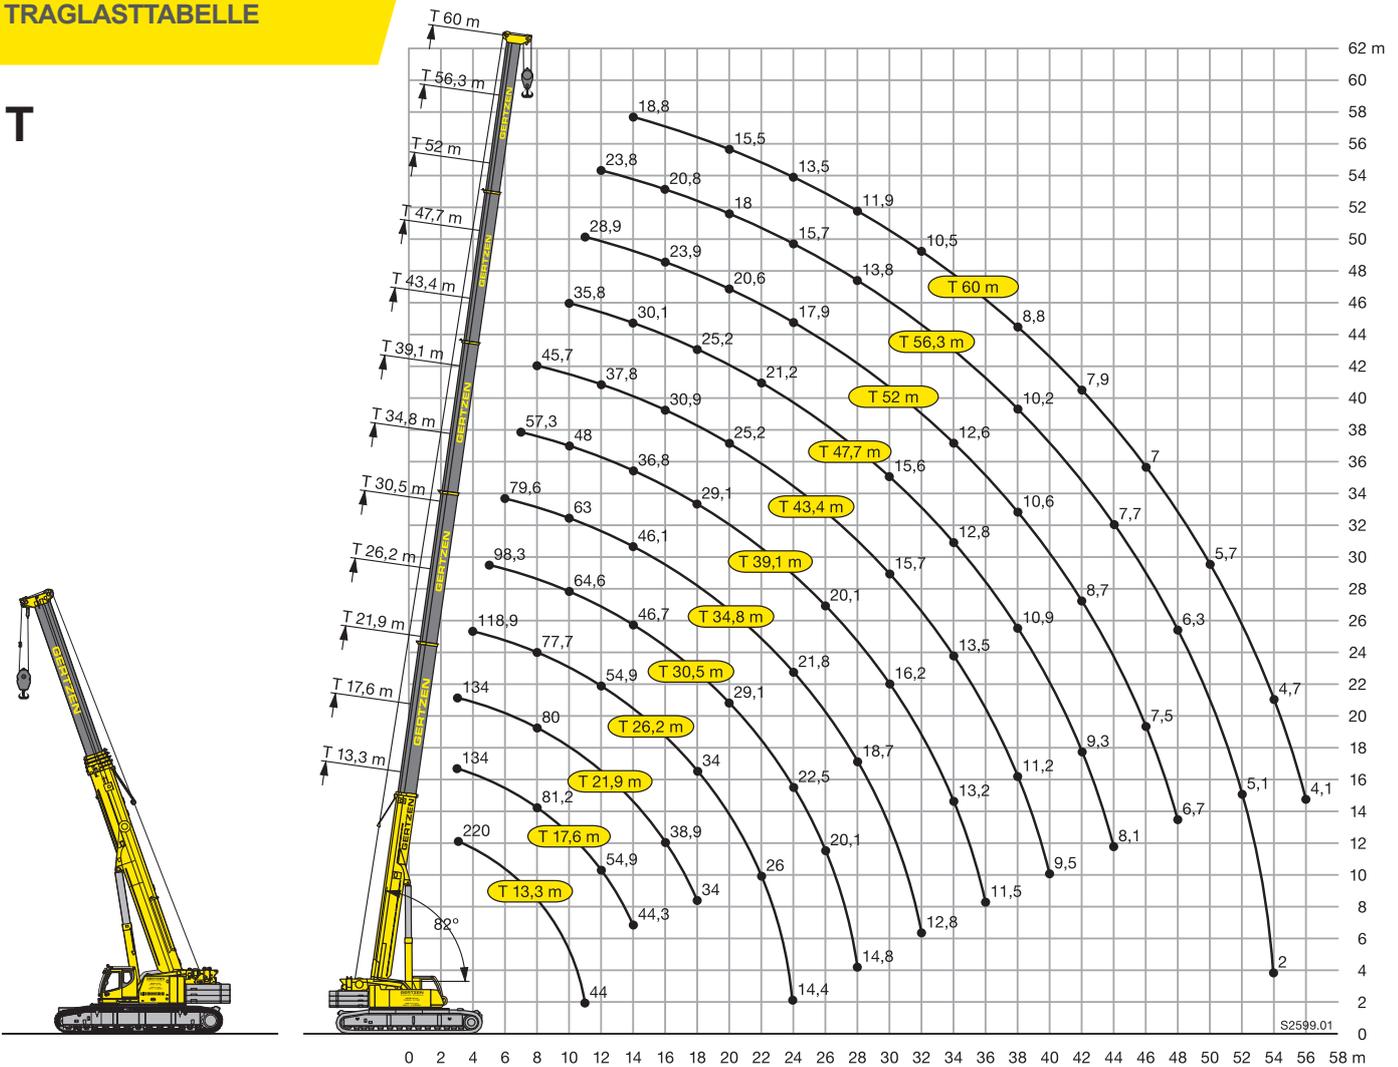

m	13,3 - 60 m T											m															
	13,3 m	17,6 m	21,9 m	26,2 m	30,5 m	34,8 m	39,1 m	43,4 m	47,7 m	52 m	56,3 m		60 m														
3	220	134	134	134									3														
3,5	149	134	134	134									3,5														
4	140,1	130,9	130,6	130,1	118,9								4														
4,5	127,5	122,1	122,2	121,1	119,1								4,5														
5	118,3	114,3	114	111	109,6	98,3							5														
6	104,1	100,9	101,5	98,8	96,3	94,4	79,6						6														
7	92,6	89,6	90,4	88,5	86	84,1	78,5	57,3					7														
8	82,4	80,4	81,2	80	77,7	75,9	75,5	54,5	45,7				8														
9	72,8	72,5	73,3	73	70,9	70,3	68,8	51,2	43,9				9														
10	62,2	62,2	66,5	66,7	65,1	64,6	63	48	41,8	35,8			10														
11	44	44	60,3	60,6	60,1	59,7	58,2	44,9	39,6	34,4	28,9		11														
12			54,9	55,2	54,9	55,4	53,9	41,9	37,8	32,9	27,9	23,8	12														
14			44,3	46,1	46,1	46,7	46,1	36,8	34,3	30,1	25,9	22,3	18,8	14													
16				38,9	39,7	39,3	38,7	32,6	30,9	27,6	23,9	20,8	17,7	16													
18					34	33,6	32,9	29,1	27,9	25,2	22,1	19,3	16,5	18													
20						29,5	29,1	28,4	26,9	25,2	23,1	20,6	18	15,5	20												
22						26	25,5	24,8	25,1	22,9	21,2	19,1	16,8	14,5	22												
24							14,4	22,5	21,8	22,6	20,9	19,5	17,9	15,7	13,5	24											
26								20,1	20,4	20,1	19,1	18,1	16,7	14,7	12,7	26											
28									14,8	18,7	18	17,2	16,9	15,6	13,8	11,9	28										
30										16,9	16,2	15,7	15,6	14,6	12,9	11,2	30										
32											12,8	14,6	14,4	14,2	13,6	12,2	10,5	32									
34												13,2	13,5	12,8	12,6	11,5	9,9	34									
36													11,5	12,2	11,7	11,7	10,8	9,4	36								
38																	10,2	8,8	38								
40																		9,5	8,3	40							
42																			8,1	7,9	42						
44																				8,2	7,7	44					
46																					7,5	7	46				
48																						6,7	6,3	48			
50																							5,7	5,7	50		
52																								5,1	5,2	52	
54																									2	4,7	54
56																										4,1	56

* 0° = nach hinten/vorne · over rear/front · en arrière/avant · sulla parte posteriore/sulla parte anteriore
hacia atrás/hacia delante · при выдвинутой назад стреле/вперед