


AUSSTATTUNG:

- ⌘ 12 to Pendelachsen
- ⌘ Hydraulische Federung
- ⌘ Alle Achsen hydraulisch zwangsgelenkt
- ⌘ Rungentaschen längs und quer
- ⌘ Hydraulische Sattelkröpfung
- ⌘ Nachlenkung über Funkfernbedienung

10-ACHS-SEMI-TIEFLADER

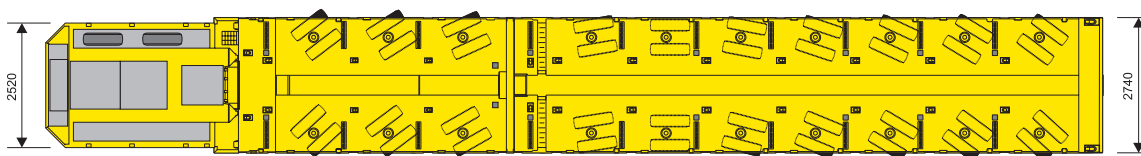

AUSSTATTUNG:

- ☐ 8 m Extension Beam
- ☐ Schwerlastverriegelung
- ☐ 3-achs Interdolly

TECHNISCHE DATEN

Grundlänge	26,07 m
Teleskopierbar	1-fach
Ladeflächenlänge	17,47 - 35,42 m
Ladeflächenbreite	2,74 - 3,20 m

